



Fitas Adesivas

CATÁLOGO

Sicad do Brasil

Sicad Group

The adhesive tape experience

CATÁLOGO FITAS
ADESIVAS BRASIL

 português



índice

fitas de embalagem

- pág. 6 PVC 330
 PP 5231
 PP 33
 PP 32
 PP 5236
 PP 34
 PP 5237
 ECOPACK 10
 ECOPACK 25

fitas de reforço

- pág. 8 PP 500
 PP 550
 PP 800
 FG 10
 FP 14S
 FG BD

fitas para mascaramento

- pág. 10 MSK 6142
 MSK 6140
 MSK 6143
 MSK 6085
 MSK 6090
 MSK 60
 MSK 6266

- MSK 6268
MSK 6755
MSK 98
MSK 100
MSK PE 90
MSK 180
MASKOPRI FILME
MASKOPRI CARTA

fitas dupla face

- pág. 14 DPF 740
 DPF 741
 700 RDA
 710 TNT
 160 TNT
 714 TNT
 720 PPDA
 721 PPDA
 729 GDA
 730 GDA
 7490 BPA
 7432 PET
 750 PE
 770 PROFIL
 771 PROFIL
 MASSA ACRILICA
 755 TRANSFER
 756 TRANSFER
 757 TRANSFER
 758 TRANSFER

fitas repolpáveis

- pág. 19 6802
 6831
 6834
 6836
 6840
 6719
 6752

fitas de alumínio

- pág. 21 PP ALUMINIZADA
 9975 TT
 9901 TT
 9940 TT
 9940HT TT

fitas de proteção

- pág. 23 SF 7200 TIP TAPE
 SF 7210 TIP TAPE
 SF 7211 TIP TAPE
 SF 7220 TIP TAPE
 SF 7221 TIP TAPE
 SF 7222 TIP TAPE

fitas diversas

- pág. 25 201 TPL
 204 TPL
 913 PE
 6400 TT
 715 TAPPACEPE
 DEMARCAÇÃO DE SOLO
 DEMARCAÇÃO DE ÁREA
 ANTIDERRAPANTE
 6100 TT
 MSK 6141
 5866 BLACK PAPER

fitas de papelaria

- pág. 28 PP 2000
 PP 2000 COLORIDO
 INVISIBLE
 FIXA FRALDA

legenda dos símbolos



adesão



resistência à temperatura



várias cores



resistente a agentes atmosféricos



alongamento à ruptura



espessura



proteção



transferência de calor



conformabilidade



removível



resistente à raios UV



imprimível



pegajosidade



multiuso



resistente à tração



sem ruído



aderência em temperaturas baixas



corte fácil



resistente à água



possível escrita no dorso



catálogo fitas adesivas

fitas de embalagem



PVC 330

Fechamento de caixas e embalagem



Fita Premium

Nenhum ruído ao desenrolar. Disponível também e rolos longos para máquinas automáticas de selagem da caixa e impressoras de fita. Também disponível como fita personalizada impressa, até 3 cores.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
PVC 33 µm	Borracha natural	Branco, havana, transparente	0,054mm(branco) 0,053mm(havana) 0,052mm(transp.)	3,5 N/25mm	125 N/25mm	60 %	60 °C

PP 5231

Fechamento de caixas e embalagem




Fechamento de Caixas

Indicada para fechamento de caixas de papelão, empacotamento pesado, embalagens plásticas ou de papel e outras aplicações no uso geral. Excelente desempenho no fechamento manual ou com máquinas automáticas.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 24µm	Borracha sintética	Havana, transparente	0,043 mm	13 N/25mm	98 N/25mm	190 %	60 °C

PP 33

Fechamento de caixas e embalagem




Versão econômica, 24 µm

Indicada para empacotamento no comércio, fechamento de caixas leves e uso geral no lar. Versão da PP5231 com menos adesivo.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 24µm	Borracha sintética	Havana, transparente	0,040 mm	10 N/25mm	97,5 N/25mm	190 %	60 °C

PP 32 Fechamento de caixas e embalagem  			Adesivo Acrílico Disponível em várias cores, para fechamento de caixas ou pacotes quando for necessário a separação de produtos ou lotes por cores e outras aplicações na indústria ou no uso geral.				
SUPOORTE BOPP 25µm	ADESIVO Acrílico	COR DA FITA Vários	ESPESSURA TOTAL 0,045 mm	ADESÃO 5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 190 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80°C

PP 5236 Fechamento de caixas e embalagem  			Empacotamento pesado Devido sua alta resistência e adesividade, é indicada para fechamento de caixas de papelão, embalagens de produtos transportados ou armazenados em baixas temperaturas, embalagens para exportação e linha de eletroeletrônicos, impede rompimentos da fita durante o manuseio e transporte, assegurando a proteção do produto até o destino final.				
SUPOORTE BOPP 40µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Transparente	ESPESSURA TOTAL 0,062 mm	ADESÃO 17,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 150 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 265 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C

PP 34 Fechamento de caixas e embalagem  			Imprimível Versão da fita PP5231 com tratamento para impressão direta no dorso. Pode ser vendida já impressa em até 3 cores.				
SUPOORTE BOPP 24µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco, havana, transparente	ESPESSURA TOTAL 0,045 mm	ADESÃO 13 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 98 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 190 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C

PP 5237 Fechamento de caixas e embalagem  			Imprimível Versão da fita PP5236 com tratamento para impressão de até 3 cores no dorso da fita.				
SUPOORTE BOPP 40µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco, transparente	ESPESSURA TOTAL 0,062 mm	ADESÃO 17,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 150 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 265 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C



catálogo fitas adesivas

ECOPACK 10
Fechamento de caixas e embalagem

.....

Fita adesiva de papel padrão
Inviolável. Dá evidência imediata em caso de tentativa de roubo (a fita vai rasgar quando removida). Pode ser impresso em até 3 cores com um máximo de 30% cobertura de cor (sem impressão negativa).

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado 58 g/m ²	Borracha natural	Havana	0,120 mm	3,3 N/25mm	85 N/25mm	7 %	60 °C

ECOPACK 25
Emendas gerais

.....

Fechamento de bobinas
Fita adesiva de face única usada principalmente na indústria de papel como fita de emenda ou para fechar bobinas de papel. Alta aderência. Sem a interação com o substrato. Boa resistência mecânica.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado 95 g/m ²	Borracha natural	Havana	0,150 mm	5,5 N/25mm	130 N/25mm	3 %	80° C (60 minutos)

fitas de reforço



PP 500
Paletização


.....


Fita para paletização
Fita adesiva mono orientada com resistência média, recomendada para agrupar paletes e para reforços leves. Boa resistência à ruptura.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
MOPP 50 µm	Borracha sintética	Vários	0,072 mm	15 N/25mm	425 N/25mm	35 %	60 °C

PP 550 Indústria branca    			Fixação de componentes Fita adesiva de resistência média, recomendada para fixar as peças de plástico dentro de refrigeradores e congeladores durante a fabricação e transporte. Nenhuma interação química com as superfícies de aplicação. Remoção sem deixar resíduos. Resistência à ruptura.				
SUPOORTE MOPP 55 µm	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Azul	ESPESSURA TOTAL 0,076 mm	ADESÃO 4,3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 350 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 33 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

PP 800 Paletização   			Fita para paletização de alta resistência Fita adesiva mono orientada, com resistência média-alta, recomendado para agrupar paletes. Alta resistência à ruptura. Segurança máxima.				
SUPOORTE MOPP 75 µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Vários	ESPESSURA TOTAL 0,097 mm	ADESÃO 15 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 650 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 35 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

FG 10 Reforços e construção    			Fita adesiva reforçada Fita adesiva de face única, de média resistência, longitudinalmente reforçada com fibras de vidro, recomendada para o reforço no fechamento das caixas de papelão. Alta aderência e resistência à ruptura.				
SUPOORTE Reforçado	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco, transparente	ESPESSURA TOTAL 0,110 mm	ADESÃO 25 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 575 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 6 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

FP 14S Reforços e construção    			Adesão especial Fita adesiva de face única, com suporte de PET reforçado com fios de poliéster no sentido longitudinal. Altamente resistente, recomendado para o reforço e segurança de embalagens pesadas, como bobinas de alumínio. Remoção sem deixar resíduos de adesivo.				
SUPOORTE PET	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Transparente	ESPESSURA TOTAL 0,195 mm	ADESÃO 7,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 700 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 14 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60°C

MSK 6143 Construção e decoração 			Fita crepe para construção e decoração Recomendado para todos os trabalhos em setores industriais e da construção. Muito boa aderência sobre superfícies irregulares. Remover dentro de 36 horas.				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado 58 g/m ²	Borracha natural	Branco	0,120 mm	4 N/25mm	85 N/25mm	7,5 %	60 °C (30 minutos)

MSK 6085 Construção e decoração 			Uso externo, 7 dias Projetado para uso externo nos setores da construção. Boa resistência às condições climáticas externas. Resiste aos raios UV. Recomenda remover no prazo de 7 dias.				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado 74 g/m ²	Acrílico a base de água	Azul	0,130 mm	3,75 N/25mm	100 N/25mm	8 %	\

MSK 6090 Construção e decoração 			Uso externo, 15 dias Fita adesiva azul para uso externo de longo prazo na área de construção, reparação e construção naval. Muito boa resistência às condições climáticas externas e exposição ao sol. Alta resistência UV. Recomenda-se remover no prazo de 15 dias.				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado	Acrílico solvente	Azul	0,130 mm	4,75 N/25mm	100 N/25mm	8 %	\

MSK 60 Multiuso e manutenção 			Fita para mascaramento multiuso Para todos os trabalhos de mascaramento nos setores de construção e industrial, bem como para trabalhos de reparação de carros. Resistência à temperatura até 80°C (30min). Recomenda-se remover em 48 horas.				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado 58 g/m ²	Borracha natural	Branco	0,125 mm	4,3 N/25mm	85 N/25mm	7,5 %	80 °C (30 minutos)



catálogo fitas adesivas

MSK 6266 Pintura automotiva e reparação Fita adesiva vermelha de alta visibilidade para o reparo do carro Fita adesiva para uso geral adequada para aplicações na reparação de automóveis, quando a temperatura não exceda 80°C. Boa conformabilidade à maioria das formas de superfícies. Resistência à temperatura até 80°C (30 min).							
SUPOORTE Papel saturado 58 g/m ²	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Vermelha	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 4,3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 85 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C (30 minutes)

MSK 6268 Pintura automotiva e reparação Fita adesiva verde de alta visibilidade para o reparo do carro Fita adesiva para uso geral adequada para aplicações na reparação de automóveis, quando a temperatura não exceda 80°C. Boa conformabilidade à maioria das formas de superfícies. Resistência à temperatura até 80° C (30 min).							
SUPOORTE Papel saturado 58 g/m ²	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Verde	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 4,3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 85 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C (30 minutos)

MSK 6755 Pintura automotiva e reparação Fita adesiva à prova d'água resistente a UV Fita adesiva à prova d'água usada para aplicações de reparação de automóveis, imobiliária. 3 dias de proteção UV. Resistência à temperatura até 80°C (30 min).							
SUPOORTE Papel saturado 63 g/m ²	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Amarelo	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 4,8 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C (30 minutos)

MSK 98 Pintura automotiva e reparação Fita crepe verde à prova d'água Fita adesiva à prova d'água amplamente utilizado para aplicações de reparação de automóveis. Fácil remoção sem deixar resíduos de adesivo. Boa adesão em superfícies irregulares também. Resistência à temperatura de até 90°C (30 min).							
SUPOORTE Papel saturado 63 g/m ²	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Verde	ESPESSURA TOTAL 0,130 mm	ADESÃO 4,8 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 90 °C (30 minutos)

MSK 100 Pintura automotiva e reparação 			Fita crepe à prova d'água de alta temperatura Recomendado para ciclos de secagem de 100°C. Resistência às lâmpadas de infravermelhos. Resistência até 120°C (30 min) . 				
SUPOORTE Papel saturado 78 g/m ²	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Marrom	ESPESSURA TOTAL 0,140 mm	ADESÃO 5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 100 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 120 °C (30 minutos)

MSK PE 90 Pintura automotiva e reparação 			Alta Conformabilidade Fita de polietileno especialmente desenvolvida para o setor automotivo, para pára-choques e áreas onde a alta conformabilidade é necessário para mascarar formas difíceis. Resistência de 90°C (1 hora). 				
SUPOORTE LDPE 100 µm	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 0,120 mm	ADESÃO 3,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 60 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 400 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 90 °C (60 minutos)

MSK 180 Aplicações especiais na indústria 			Estabilidade térmica Fita adesiva suporte de poliéster, desenvolvido para os processos de pintura a pó, com ciclos de até 190°C. 				
SUPOORTE PET 50 µm	ADESIVO Siliconado	COR DA FITA Verde	ESPESSURA TOTAL 0,093 mm	ADESÃO 10 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 250 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 140 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 190 °C

MASKOPRI FILME Construção e decoração 			Proteção de superfícies amplas Sistema obtido por combinação de uma fita crepe para mascaramento pronta para uso e uma película de HDPE transparente. Graças às suas características eletrostáticos, é adequada para mascarar as paredes, móveis, portas, caixilhos de janelas etc, para uso profissional, industrial e faça você mesmo. Resiste a até 80°C (30 min). Recomenda-se a remoção dentro de 48 horas. 				
SUPOORTE Vários	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Não aplicável	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 4,3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 85 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 7,5 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C (30 minutos)



catálogo fitas adesivas

MASKOPRI CARTA

Construção e decoração



Proteção de superfícies amplas

Sistema de mascaramento pronto para uso obtido por combinação de uma fita adesiva crepe a uma película feita de papel. Indicada para mascarar as paredes, móveis, portas, caixilhos de janelas etc, para uso profissional, industrial e faça você mesmo. Resiste a até 80°C (30 min). Recomenda-se a remoção dentro de 48 horas.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Vários	Borracha natural	Não aplicável	0,136 mm	4,8 N/25mm	100 N/25mm	8 %	80 °C (30 minutos)

fitas dupla face



DPF 740

Fixação e montagem



Fixação geral, removível

Ideal para fixação de objetos leves, cartazes e fotos. Muito utilizada em trabalhos escolares, graficos e decoração de ambientes para festas. Corte manual, não deixa resíduo após a remoção.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel liso	Borracha natural	Branco (liner papel branco)	0,100 mm	10 N/25mm	72,5 N/25mm	6,5 %	40 °C

DPF 741

Fixação e montagem




Alta performance, Não deixa resíduo

Utilizada na indústria de calçados, graficas, fixação temporária de carpetes em palcos de espetáculos ou montagem de stands de exposição além de outras aplicações especiais.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel saturado	Borracha natural	Branco (liner papel amarelo)	0,150 mm	10 N/25 mm	72,5 N/25mm	13,5 %	60 °C

700 RDA Fixação e montagem 			Fixação multiusos Para fixar fotografias, amostras, objetos leves e pequenos itens. Fácil de usar. Alta aderência e adesão em ambos os lados.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 28 µm	Borracha sintética	Transparente (liner papel amarelo)	0,098 mm	Ext: 20 Int: 30 N/25mm	100 N/25mm	140 %	60 °C


710 TNT Fixação e montagem 			Emenda Fita dupla face indicada especialmente para fixação de materiais com superfícies irregulares, incluindo caixas de papelão, metais, feltros e materiais plásticos. Fácil de usar.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido não tecido	Borracha sintética	Transparente (liner papel amarelo)	0,100 mm	Ext: 27,5 nt: 25 N/25mm	25 N/25mm	5 %	60 °C

160 TNT Emendas gerais 			Alta aderência a baixa temperatura Fita adesiva dupla face recomendada para emenda de papel pesado, laminação de perfis de papel, madeira e plástico. Alta aderência em ambos os lados, mesmo em baixa temperatura. Alta adaptabilidade. Fácil de rasgar à mão.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido não tecido	Borracha sintética	Transparente (liner papel amarelo)	0,175 mm	Ext: 17,5 Int: 14 N/25mm	40 N/25mm	2 %	60 °C


714 TNT Emendas gerais 			Emenda em alta temperatura Fita adesiva dupla face projetado para emenda de papelão ondulado e papel. Adesão imediata. Resistente a altas temperaturas (até 100°C curto período de tempo).				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido não tecido	Acrílico solvente	Transparente (liner papel branco)	0,125 mm	Ext: 13 Int: 13 N/25mm	25 N/25mm	5 %	80°C



catálogo fitas adesivas

720 PPDA Carpets e assoalho   Fixação Geral Fita dupla face com suporte de filme plástico para assentar tapetes, próprios para a fixação geral na indústria. Também recomendado para corrigir amostras e itens leves como objetos e feltros. Alta aderência e adesão de ambos os lados. Conformável.							
SUPOORTE BOPP 35 µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco (liner papel amarelo)	ESPESSURA TOTAL 0,095 mm	ADESÃO Ext: 20 Int: 20 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 125 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 140 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

721 PPDA Carpets e assoalho   Fixação genérica, fácil usar com a mão Filme dupla face com suporte de filme plástico para fixação de tapetes, apto para fixação geral na indústria, como a 720 PPDA. Recomendado para fixar amostras e itens leves e feltros. Alta aderência e adesão de ambos os lados. Elevado alongamento e boa conformabilidade. Particularmente fácil de utilizar.							
SUPOORTE BOPP 50 µm	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco (liner papel amarelo)	ESPESSURA TOTAL 0,115 mm	ADESÃO Ext: 20 Int: 20 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 50 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 600 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

729 GDA Carpets e assoalho   Alta adesão Fita adesiva dupla face para fixação de carpets. Alta adesão para assegurar fixação em todos os tipos de superfícies. Boa aderência. Alta adaptabilidade. Corte fácil.							
SUPOORTE Tecido sintético	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco (liner papel amarelo)	ESPESSURA TOTAL 0,155 mm	ADESÃO Ext: 25 Int: 20 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 67 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 10 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

730 GDA Carpets e assoalho   Alta aderência, fita multiuso Alta performance na fixação de carpets e tapetes. Muito alta adesão para garantir fixação em substratos difíceis. Boa aderência e adesividade. Alta adaptabilidade. Fácil de rasgar com a mão.							
SUPOORTE Tecido sintético	ADESIVO Borracha sintética	COR DA FITA Branco (liner papel amarelo)	ESPESSURA TOTAL 0,235 mm	ADESÃO Ext: 35 Int: 20 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 80 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 15 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

7490 BPA Fixação e montagem 			Fixação de longo prazo Desenvolvido para fixar permanentemente perfis, guarnições, monitores, placas e peças decorativas em muitos tipos de indústrias e áreas (madeira, móveis, plásticos). Graças ao sua elevada gramatura de adesivo e a seu nível de aderência, é adequado em para uso em superfícies ásperas.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
PVC 35 µm	Acrílico solvente	Transparente (liner papel branco)	0,215 mm	Ext: 19 Int: 19 N/25mm	140 N/25mm	75 %	70 °C



7432 PET Fixação e montagem 			Fixação, longa duração Indicada para montagem de painéis no segmento de comunicação visual e outras aplicações onde são exigidas resistência a temperatura de até 200°C e alta adesividade. Ótima resistência ao envelhecimento. Protegida por liner de MOPP vermelho.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
PET	Acrílico solvente	Trasparente (liner PP vermelho)	0,205 mm	Ext: 21,5 Int: 21,5 N/25mm	73 N/25mm	75 %	200°C

750 PE Fixação e montagem 			Espuma, média adesão Fita adesiva dupla-face com o apoio de espuma branca, indicada para a fixação de ganchos, componentes leves em plástico, display, etc. Adesividade Média. Elevado alongamento e conformação. Fácil de rasgar à mão.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Espuma 800 µm	Acrílico a base de água	Branco (liner papel branco)	0,850 mm	Ext: 11,2 Int: 11,2 N/25mm	24 N/25mm	220 %	80 °C


770 PROFIL Pintura automotiva e reparação 			Fita Dupla Face de espuma Fita dupla face de espuma preta para montar chapas, emblemas e perfis no setor automotivo. Alta aderência. Excelente resistência aos raios UV, as condições climáticas e do envelhecimento. Elevado alongamento e conformação. Fácil de rasgar à mão.				
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Espuma 800 µm	Acrílico solvente	Preto (liner plastico verde)	0,850 mm	Ext: 14 Int: 14 N/25mm	24 N/25mm	220 %	90 °C



catálogo fitas adesivas

771 PROFIL Fixação e montagem   Espuma de alta aderência Fita dupla-face com suporte de espuma branca para montar placas e ganchos nos setores doméstico e DIY. Alta aderência. Excelente resistência a UV, condições externas e envelhecimento. Alta adaptabilidade. Fácil de rasgar à mão.			SUPORTE Espuma 800 µm	ADESIVO Acrílico solvente	COR DA FITA Branco (liner papel branco)	ESPESSURA TOTAL 0,850 mm	ADESÃO Ext: 14 Int: 14 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 24 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 220 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 90 °C
MASSA ACRILICA Fixação e montagem   Alta Adesão Fita adesiva desenvolvida para as mais diversas aplicações sejam elas internas ou externas. Pode ser usada em superfícies como metal, pintura, alumínio, PVC, PP, PU, vidros e outros.			SUPORTE \	ADESIVO Acrílico solvente	COR DA FITA Transparente (liner PP verde)	ESPESSURA TOTAL 0,190 mm	ADESÃO 65 N/25 mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO \	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO \	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 120°C
755 TRANSFER Fixação e montagem   Removível Filme de adesivo sem suporte, multifacetado, removível, para fixar temporariamente vários tipos de materiais (papelão, papel, couro, tecidos, plásticos, madeira), no escritório, na escola, em casa para trabalhos de bricolage. Boa resistência ao envelhecimento.			SUPORTE Sem suporte	ADESIVO Acrílico solvente	COR DA FITA Transparente (liner papel azul claro)	ESPESSURA TOTAL 0,015 mm	ADESÃO Ext: 0,3 Int: 0,3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO \	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO \	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA \
756 TRANSFER Fixação e montagem   Multiuso, versátil Película de adesivo sem suporte, de uso geral, para fixar vários itens na indústria, artesanato, na escola e em casa. Boa adesão em todos os suportes (cartão, papel, peles, tecidos, plásticos, madeira). Boa resistência ao envelhecimento. Resiste à temperatura de até 80°C (de até 130°C curto período de tempo).			SUPORTE Sem suporte	ADESIVO Acrílico solvente	COR DA FITA Transparente (liner papel amarelo)	ESPESSURA TOTAL 0,050 mm	ADESÃO Ext: 9,5 Int: 9,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO \	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO \	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C

757 TRANSFER Fixação e montagem 			 Alta aderência, versátil Película espessa de adesivo sem suporte, de uso geral, para fixar vários itens na indústria, artesanato, na escola e em casa. Alta aderência em todos os substratos (de papelão, papel, couro, tecidos, plásticos, madeira). Alta aderência. Boa resistência ao envelhecimento. Resiste à temperatura de até 80°C (de até 130°C curto período de tempo).				
SUPOORTE Sem suporte	ADESIVO Acrílico solvente	COR DA FITA Transparente (liner papel amarelo)	ESPESSURA TOTAL 0,075 mm	ADESÃO Ext: 24 Int: 24 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO \\	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO \\	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C

758 TRANSFER Fixação e montagem 			 Alta performance Película muito espessa de adesivo sem suporte, de uso geral, para fixar vários materiais. Alta aderência em todas as superfícies ásperas. Boa resistência ao envelhecimento. Resiste à temperatura de até 80°C (de até 130°C curto período de tempo).				
SUPOORTE Sem suporte	ADESIVO Acrílico solvente	COR DA FITA Transparente (liner papel marrom)	ESPESSURA TOTAL 0,110 mm	ADESÃO Ext: 30 Int: 30 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO \\	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO \\	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80°C

fitas repolpáveis






6802 Repolpáveis  			Emenda de proteção, baixa espessura Fita adesiva face única com liner, projetado para emendas de segurança, onde emendas finas são necessárias, particularmente na indústria de papel. Boa adesão em todos os tipos de papel. Corte fácil.				
SUPOORTE Tecido	ADESIVO Acrílico repolpável	COR DA FITA Verde (liner papel branco)	ESPESSURA TOTAL 0,042 mm	ADESÃO 3,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO \\	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO \\	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 200 °C



catálogo fitas adesivas

6831 Repolpáveis				Alta aderência, baixa espessura Fita adesiva de face única para emendas de uso geral, fechamento de bobinas de papel e embalagem. Alta aderência com baixa espessura.			
							
SUPOORTE Papel siliconado	ADESIVO Acrílico repolpável	COR DA FITA Verde	ESPESSURA TOTAL 0,095 mm	ADESÃO 11 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 100 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 1,5 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 200 °C

6832 Repolpáveis				Emenda, uso geral Fita adesiva de face única para emendas de uso geral, fechamento de bobina de papel e embalagens. Para o fechamento da bobina, o elevado alongamento do suporte faz com que o trabalho seja particularmente fácil, pois a fita se encaixa por toda a bobina. Boa resistência e alongamento.			
							
SUPOORTE Papel siliconado	ADESIVO Acrílico repolpável	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 0,155 mm	ADESÃO 8 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 150 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 5 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 200 °C

6834 Repolpáveis				Emenda, fechamento de bobina Fita adesiva de face única de alta adesão para emenda de uso geral, fechamento de bobinas de papel e embalagem. Corte fácil.			
							
SUPOORTE Papel siliconado	ADESIVO Acrílico repolpável	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 0,090 mm	ADESÃO 10 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 210 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 2 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 200 °C

6836 Repolpáveis				Emenda, uso geral Versão da fita 6832, colorida para fácil identificação da emenda de uso geral, fechamento de bobina de papel e embalagens. Para o fechamento da bobina, o elevado alongamento do suporte faz com que o trabalho seja particularmente fácil, pois a fita se encaixa por toda a bobina. Boa resistência e alongamento.			
							
SUPOORTE Papel siliconado	ADESIVO Acrílico repolpável	COR DA FITA Azul claro	ESPESSURA TOTAL 0,155 mm	ADESÃO 8 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 150 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 5 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 200 °C

6840 Repolpáveis				Alto alongamento e resistência mecânica Fita adesiva face única de alta adesão para emendas de uso geral, fechamento de bobinas de papel e embalagem. Suporte especial com alta resistência à ruptura e alongamento elevado.			
 							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel siliconado	Acrílico repolpável	Branco	0,170 mm	5 N/25mm	210 N/25mm	7,5 %	200 °C

6719 Repolpáveis				Emendas estáticas, emendas de baixa velocidade Fita adesiva dupla face repolpável para emendas estáticas em velocidades baixas, na indústria de papel. Também recomendado para partida do tubete e fechamento do bobina. Alta coesão do adesivo.			
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido não tecido	Acrílico repolpável	Verde (liner papel branco)	0,100 mm	Ext: 7,5 Int: 7,5 N/25mm	\	\	200 °C

6752 Repolpáveis				Emendas velocidades baixo e alta Fita adesiva dupla face repolpável para emendas em alta velocidade na indústria de papel.			
							
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido não tecido	Acrílico repolpável	Azul claro (liner papel branco)	0,105 mm	Ext: 3 Int: 3 N/25mm	\	\	200 °C



catálogo fitas adesivas

fitas de alumínio



PP ALUMINIZADA
Indústria

Isolamento térmico
Fita metalizada utilizada em revestimentos, acabamentos e vedações em dutos de ar condicionado.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOP 25µm	Borracha sintética	Metalizado	0,045 mm	13 N/25mm	97,5 N/25mm	200 %	60 °C

9975 TT
Indústria

Aluminio sem liner
Fita de alumínio puro, indicada para junções de tubulação e outras aplicações na produção de refrigeradores. Projetada para aumentar a troca de calor, fixa perfeitamente a serpentina na parede interior dos refrigeradores evitando a infiltração das espumas isolantes que reduziram a eficiência da troca de calor.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Alumínio 70µm	Acrílico solvente	Prata	0,135 mm	15 N/25mm	130 N/25mm	6 %	120 °C

9901 TT
Indústria

Aplicação a longo prazo
Desenvolvido para aplicações estruturais na fabricação de aparelhos domésticos e industriais. Alta aderência. Excelente resistência ao envelhecimento e aos raios UV. Resistência à temperatura de até 130°C (curto período de tempo).

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Alumínio 30 µm	Acrílico solvente	Prata (liner papel branco)	0,074 mm	14 N/25mm	57,5 N/25mm	8 %	130 °C

9940 TT Indústria			Resistência mecânica Projetado para aplicação estrutural na fabricação de câmeras frigoríficas e congeladores. Fixação permanente da serpentina em painéis para evitar a infiltração de espuma e melhorar a troca térmica. Pode ser aplicado em máquinas automáticas. Resiste à temperatura de até 100°C (curto período de tempo).				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Alumínio laminado	Acrílico solvente	Prata	0,091 mm	12,5 N/25mm	105 N/25mm	30 %	100 °C

9940HT TT Indústria			Alta adesão e resistência mecânica Versão de alta adesão da 9940. Projetado para aplicação estrutural na fabricação de câmeras frigoríficas e congeladores. Fixação permanente da serpentina em painéis para evitar a infiltração de espuma e melhorar a troca térmica. Pode ser aplicado em máquinas automáticas. Resiste à temperatura de até 100°C (curto período de tempo).				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Alumínio laminado	Acrílico solvente	Prata	0,091 mm	16,2 N/25mm	105 N/25mm	30 %	100 °C

fitas de proteção

SF 7200 TIP TAPE Proteção temporária			Espuma de proteção, alta adesão Espuma de proteção desenvolvida para a indústria automotiva. Boa adesão em superfícies difíceis. Atua como uma dupla proteção, durante a fabricação (contra poeira) e durante o transporte (contra batidas).				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Espuma laminada	Acrílico a base de água	Branco	0,800 mm	4,5 N/25mm	50 N/25mm	70 %	60 °C



catálogo fitas adesivas

SF 7210 TIP TAPE Proteção temporária 			Espuma de proteção, média adesão Ideal para proteger vidros, madeira envernizada, plásticos, cerâmicas, etc., na indústria de móveis, construção de navios, fabricação de vidros. Atua como uma dupla proteção, durante a fabricação (contra poeira) e durante o transporte (contra batidas).				
SUPORTE Espuma laminada	ADESIVO Acrílico a base de água	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 0,800 mm	ADESÃO 3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 50 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 70 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

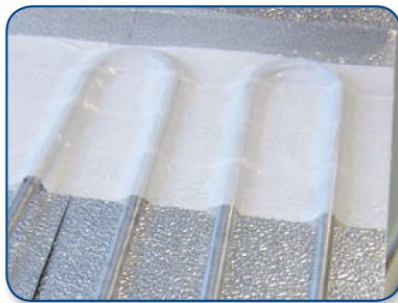
SF 7211 TIP TAPE Proteção temporária 			Espuma de proteção, baixa adesão Proteção para superfícies delicadas: metal, onde há pintura, madeiras delicadas. Atua como uma dupla proteção, durante a fabricação (contra poeira) e durante o transporte (contra batidas).				
SUPORTE Espuma laminada	ADESIVO Acrílico a base de água	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 0,800 mm	ADESÃO 1 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 50 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 70 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

SF 7220 TIP TAPE Proteção temporária 			Espuma de proteção grossa, média adesão Alta proteção para vidros, madeira envernizada, plásticos, cerâmicas, etc., na indústria de móveis, construção de navios, fabricação de vidros. Atua como uma dupla proteção, durante a fabricação (contra poeira) e durante o transporte (contra batidas).				
SUPORTE Espuma laminada	ADESIVO Acrílico a base de água	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 1,600 mm	ADESÃO 3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 55 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 75 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

SF 7221 TIP TAPE Proteção temporária 			Espuma de proteção grossa, baixa adesão Máxima proteção para superfícies delicadas: metal, onde há pintura, madeiras delicadas. Atua como uma dupla proteção, durante a fabricação (contra poeira) e durante o transporte (contra batidas).				
SUPORTE Espuma laminada	ADESIVO Acrílico a base de água	COR DA FITA Branco	ESPESSURA TOTAL 1,600 mm	ADESÃO 1 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 55 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 75 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C

SF 7222 TIP TAPE Proteção temporária 			Espuma de proteção grossa, alta adesão Alta proteção para vidros, madeira envernizada, plásticos, cerâmicas, com alto nível de adesão na indústria de móveis, construção de navios, fabricação de vidros. Atua como uma dupla proteção, durante a fabricação (contra poeira) e durante o transporte (contra batidas).				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Espuma laminada	Acrílico a base de água	Branco	1,600 mm	4,5 N/25mm	55 N/25mm	75 %	60 °C

fitas diversas



201 TPL Multiuso e manutenção 			Reparação, multiuso Fita adesiva para todo tipo de reparação em cabos, tubos e painéis, embalagens pesadas, reparação urgente e trabalhos de fixação em plásticos, madeira, tecidos, barracas, etc.				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido laminado	Borracha sintética	Vários	0,180 mm	14 N/25mm	85 N/25mm	15 %	60 °C (60 minutos)

204 TPL Multiuso e manutenção 			Versão mais fina, reparação, multiusos Versão mais fina da 201 TPL, para todo tipo de reparação em cabos, tubos e painéis, reparação urgente e trabalhos de fixação em tecidos, barracas, etc.				
SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido laminado	Borracha sintética	Prata	0,160 mm	12 N/25mm	95 N/25mm	10 %	60 °C



catálogo fitas adesivas

913 PE Proteção temporária 60 dias 60 dias 			Multiusos genérico Fita Adesiva face única de LDPE utilizada para proteger os perfis de metal e painéis na área de construção. Atua como uma barreira à luz externa e umidade, por até 60 dias. Resistência moderada no uso externo. Alongamento elevado.				
SUPORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
LDPE 100 µm	Borracha natural	Preto	0,120 mm	4,2 N/25mm	45 N/25mm	300 %	60 °C

6400 TT Indústria branca 60 dias 60 dias 			Fixação estrutural Fita adesiva de face única projetado para fixar, selar e proteger serpentinas no processo de produção de refrigeradores e congeladores. Altamente adaptável. Ancoragem forte na espuma no isolamento.				
SUPORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
PE	Borracha sintética	Branco	0,080 mm	15 N/25mm	30 N/25mm	400 %	60 °C

715 TAPPACREPE Construção e decoração 60 dias 			Sela trincas Fita adesiva para selar trincas em parede e para esconder as rachaduras. Pode ser pintado e coberto por papéis de parede. Fácil de usar.				
SUPORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Tecido não tecido	Acrílico a base de água	Branco (papel branco liner)	0,142 mm	9 N/25mm	15 N/25mm	8 %	60 °C

DEMARCAÇÃO DE SOLO Construção e decoração 60 dias 			Sinalização Fita adesiva indicada para demarcação de áreas de segurança, circulação de pedestres, estoque e outras aplicações sobre superfícies que necessitem de alta adesividade.				
SUPORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
PVC	Borracha natural	Várias	0,150 mm	3,5 N/25mm	50 N/25mm	200 %	60 °C

DEMARCAÇÃO DE ÁREA Construção e decoração  			Fita plastica para segurança Fita de polietileno sem adesivo indicada para demarcação e isolamento de áreas em construções, áreas públicas, obras e equipamentos.				
SUPOORTE PE	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Amarelo/ preto	ESPESSURA TOTAL 0,037 mm	ADESÃO \	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 10 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO >200 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA \

ANTIDERRAPANTE Construção e decoração  			Proteção Fita adesiva indicada para usar em degraus de escadas, rampas, e área com pisos e cerâmicas. Uso interno.				
SUPOORTE Papel de algodão	ADESIVO Acrílico	COR DA FITA Branca e preta	ESPESSURA TOTAL 0,095 mm	ADESÃO 10 N/25 mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO > 50 N/25 mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO > 10 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 100° C

6100 TT Indicadores de esterilização  			Esterilização à vapor - autoclave Fita adesiva de face única com indicador de esterilização a vapor. A tinta muda de cor quando passa pelo ciclo de esterilização à vapor.				
SUPOORTE Papel saturado	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Branca	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 5,75 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 72,5 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 13,5 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 80 °C

MSK 6141 Indicadores de esterilização  			Fita adesiva hospitalar Fita crepe desenvolvida para uso em hospitais, ambulatórios, postos de saúde etc. Possui ótima fixação em ataduras, seringas, mamadeiras e no fechamento de pacotes.				
SUPOORTE Papel saturado	ADESIVO Borracha natural	COR DA FITA Branca	ESPESSURA TOTAL 0,100 mm	ADESÃO 3,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 90 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA 60 °C



catálogo fitas adesivas

5866 BLACK PAPER

Aplicações especiais na indústria



Fita de papel preto

Fita adesiva face única estruturada com papel preto especial, já produzido diretamente na fábrica de papel. A superfície tem um acabamento particular em relevo semelhante ao tecido. Projetado para ser usado como acabamento na produção de cadernos, blocos de notas, talões de cheques e assim por diante.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
Papel	Borracha natural	Preto	0,155 mm	12,5 N/25mm	125 N/25mm	1,8 %	\

fitas de papelaria



PP 2000

Casa, escolar e escritório



Fita de embalagem, pacotes pequenos

Fita adesiva de face única indicada para pequenos trabalhos na escola, em casa, no escritório. Fácil de usar, permite corte manual ou em um dispensador. Alta aderência, sem deixar resíduo na remoção.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 22 µm	Borracha sintética	Mel, cristal	0,039 mm	5,5 N/25mm	82,5 N/25mm	145 %	60°C

PP 2000 COLORIDO

Casa, escolar e escritório



Versão colorida, adesivo acrílico

Fita adesiva de face única indicada para pequenos trabalhos na escola, em casa, no escritório. Fácil de usar, permite corte manual ou em um dispensador.

SUPOORTE	ADESIVO	COR DA FITA	ESPESSURA TOTAL	ADESÃO	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA
BOPP 25 µm	Acrílico	Várias	0,045 mm	5 N/25mm	90 N/25mm	190 %	80°C

INVISIBLE Casa, escolar e escritório  			Invisível e possível escrita Fita adesiva de face única especial para todos os documentos e desenhos. Nenhum ruído ao desenrolar. Possível escrita com todos os tipos de canetas. Totalmente invisível em fotocopiadoras. Corte manual.				
SUPOORTE BOPP 30 µm	ADESIVO Acrílico a base de água	COR DA FITA Transparente	ESPESSURA TOTAL 0,050 mm	ADESÃO 4,5 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 50 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 45 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA \

FIXA FRALDA Casa, escolar e escritório  			Fita crepe colorida Desenvolvido para uso em fralda, mas devido sua adesividade e cores, pode ser utilizada em trabalhos escolares, decoração de festas, uso doméstico.				
SUPOORTE Papel saturado	ADESIVO Borraca natural	COR DA FITA Varias	ESPESSURA TOTAL 0,125 mm	ADESÃO 4,3 N/25mm	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 85 N/25mm	RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO 8 %	RESISTÊNCIA À TEMPERATURA \



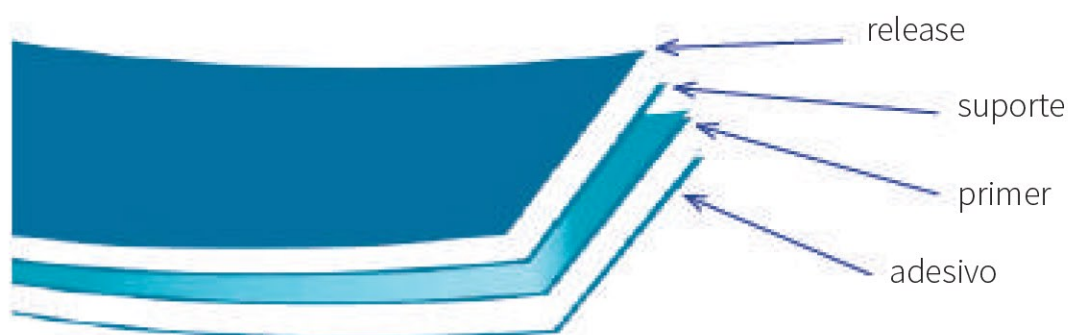
O que é uma Fita Adesiva?

Uma fita adesiva é uma tira de material com propriedades adesivas, o que significa que com uma pressão suave pode colar em diferentes superfícies em condições de temperatura normais. A fita não precisa de calor, molhagem ou qualquer outro elemento, apenas uma simples pressão para a sua adesão a uma superfície.

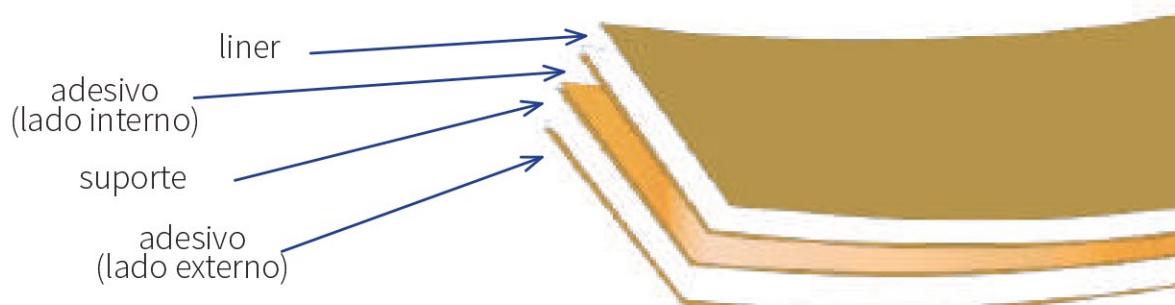
DUAS TIPOLOGIAS DE FITA

Existem fitas face única e dupla face:

- **Fitas de face única:** o adesivo é aplicado em apenas uma face do filme ou suporte.



- **Fitas dupla-face:** o adesivo é aplicado em ambos os lados do suporte e, ao contrário da fita de face única, inclui uma terceira camada: o liner. O liner é geralmente feito de papel bi-siliconado, mas também pode ser de um material diferente.



ESTRUTURA DA FITA

A maioria das fitas auto-adesivas são produzidas combinando um suporte e um adesivo.

SUPORTE

Os materiais utilizados como suporte são relativamente finos e flexíveis, perfeitos para serem revestidos com adesivo.

Papel: com superfície lisa ou crepada. A maior parte do papel tipicamente usado para fitas é melhorado através da saturação, um processo em que o látex sintético é usado para saturar o papel, modificando assim o seu mecanismo e características físicas.

Filmes plásticos: Cloreto de polivinilo (PVC), Polipropileno (PP não-orientado, MOPP mono-orientado e BOPP bi-orientado), Polietileno (normalmente LDPE), Poliéster (PETP, conhecido como PET).

Tecido: em algodão, poliéster ou fibra de vidro.

Espumas: O revestimento mais grosso normalmente é o polietileno.

Tecido não tecido: feito de fibras têxteis; muito conformável, pode ser facilmente rasgado à mão.

Suporte laminado: combinação de dois ou mais materiais (ex. espuma + película). Este processo ajuda a melhorar as características de um produto combinando as principais características dos materiais.

ADESIVO

Adesivo Hot melt (base borracha sintética): produzido por fusão de calor e mistura de resinas sintéticas e borrachas termoplásticas, sem solventes.

Adesivo à base de solvente (base de borracha natural): feito com borrachas naturais e resinas dissolvidas em solvente que é posteriormente recuperado durante o revestimento em fornos de secagem especiais e reutilizadas para novas produções.

Adesivos acrílicos à base de água: adesivos obtidos por polímeros acrílicos em dispersão aquosa, que se evapora durante o revestimento.

Adesivo acrílico à base de solvente: Os polímeros acrílicos são dissolvidos em solventes, depois extraídos em fornos adequados durante o revestimento.

Outros componentes podem ser usados durante a fabricação de fitas auto-adesivas: o release é um material anti-adesivo aplicado no lado não revestido das fitas de face única (o dorso) e facilita o desenrolamento; o primer, melhora a ancoragem; melhora a ligação entre o adesivo e o suporte.

SICAD: FABRICAÇÃO DE FITAS

O know-how do Grupo Sicad inclui as tecnologias mais avançadas e únicas disponíveis (hot-melt, solvente, dispersão de água) e a capacidade de produzir e revestir adesivos com:

Processo de fabricação inclui as linhas de produção para:

O corte dos jumbos fabricados são processados através de linhas altamente automatizadas, usando a lâmina de corte, corte de pressão, corte de tesoura e torno.



O que é uma Fita Adesiva?

COMO ESCOLHER UMA FITA AUTO-ADESIVA

Embora as fitas auto-adesivas possam ser aplicadas em praticamente qualquer material, é sempre aconselhável verificar a aplicação, parâmetros e condições de uso antes de escolher a fita.

Superfície de aplicação

Embora as fitas auto-adesivas sejam geralmente compatíveis com a maioria dos materiais e superfícies de aplicação, alguns os materiais possuem propriedades anti-adesivas ou pouca compatibilidade com a composição química de certos adesivos. Em alguns casos, a adesão pode ser afetada pela interação excessiva entre adesivo e material/ superfície. Por esse motivo, a realização de um teste de compatibilidade é fundamental.

CONDIÇÕES DE USO

A melhor temperatura para a aplicação varia de 15 ° C a 25 ° C em ambiente seco; é preferível não aplicar a fita quando a temperatura estiver abaixo de 50 ° C. Por favor, note que se a temperatura variar substancialmente da temperatura recomendada, os adesivos podem reagir de forma diferente, dependendo das suas características químicas e / ou da composição.

Para obter melhores resultados, considere estas sugestões práticas:

- As superfícies de aplicação devem estar secas e livres de poeira;
- Não aplicar em superfícies tratadas ou contaminadas por anti-adesivos;
- Não use tintas contendo aditivos que possam reduzir as propriedades adesivas;
- As superfícies de aplicação devem estar livres de plastificantes ou outros agentes químicos incompatíveis com a fita
- As superfícies lisas aumentam a adesão;
- Em caso de superfícies ásperas ou irregulares, prefira as fitas com maior quantidade de adesivo;
- Dados importantes a serem avaliados são condições de “trabalho” e potencial de remoção da fita sem resíduos.

ARMAZENAMENTO

A temperatura de armazenamento sugerida varia de 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. O material deve ser armazenado longe de fontes de calor, possivelmente mantido em sua embalagem original, evitando a exposição direta à luz solar. Quando a temperatura de armazenamento for inferior a 10°C, o acondicionamento da temperatura ambiente antes da utilização é sempre recomendado.

VALIDADE DA FITA

Geralmente, as características técnicas das fitas auto adesivas permanecem no seu melhor estado por um período mínimo de 12 meses. Cabe ao fabricante especificar uma validade diferente.

TERMOS E CONDIÇÕES

Direitos autorais e outros direitos protetores

Todos os conteúdos do nosso catálogo, incluindo textos, imagens, representações gráficas, são, na medida em que não é expressamente declarado em contrário, de propriedade da Sicad do Brasil e não pode ser reproduzido, alterado, transmitido, reutilizado, apropriado, utilizado ou de qualquer outra forma de utilização para fins públicos ou comerciais, e outros fins sem prévio consentimento por escrito da Sicad. Tenha em atenção que uma violação dos nossos direitos autorais ou qualquer outros direitos de proteção podem levar a um processo civil ou criminal, o qual seja iniciado contra você.

As informações contidas neste catálogo foram verificadas com o maior cuidado. No entanto a Sicad do Brasil não se responsabiliza por sua exatidão, integridade e / ou qualidade. Esses dados são valores médios e não constituem uma garantia de adequação para um propósito específico. O usuário é obrigado a determinar adequação para este propósito, por teste ou de outra forma. Qualquer responsabilidade decorrente de nossos produtos, incluindo consequências, será limitado ao valor desses produtos cobrados ao cliente, excluindo qualquer perda consequente. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio ou obrigação em nossos produtos e publicações.

As imagens têm apenas fins ilustrativos e não fazem parte de nenhum acordo.



ISO certificado

DNV·GL

CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTÃO

Certificado nº:
145572-2013-AQ-BRA-RvA

Data da Certificação Inicial:
25, Novembro, 2013

Este Certificado é válido:
04, Dezembro, 2016 - 04, Dezembro, 2019

Certificamos que o Sistema de Gestão da Organização

SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA

Av. Pio XII, 1.388, Porto Alegre - Cx Postal 1808, 13360-000, Capivari, SP, Brazil

foi encontrado em conformidade com os padrões de qualidade:
ISO 9001:2015

Este Certificado é válido para o seguinte escopo:

Project, development, production and commercialization of adhesive tapes.

Projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de fitas adesivas.

Local e data de emissão:
São Paulo, 10, Novembro, 2016



The RvA is a signatory to the IAF MLA

Pelo escritório emissor:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -
Bloco D- 3º andar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil

Maurício Venturin
Gerente Regional

A falta de cumprimento das condições estabelecidas no Contrato pode tornar este Certificado inválido.
UNIDADE ACREDITADA: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL: +31102922689.
assurance.dnvgl.com

Representante Autorizado:



E-mail: mg@mgrepresentacoes.com.br

Telefone: (31) 3555-461

www.mgrepresentacoes.com.br

**SICAD DO BRASIL
FITAS AUTO-ADESIVAS LTDA**

www.sicad.com.br